

Dauerhaft und günstig
Rutschhemmende
Beschichtungssysteme



cds-Versiegelung GBw

Für zementgebundene Untergründe sowie Magnesit- und Anhydrit-estriche

- Grundierung und Versiegelung in einem Produkt
- Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Wasseremulgiert
- Diffusionsfähig
- Für mittlere Belastung
- **Rutschhemmung R 10 einstellbar**

Anwendungsbeispiel:
Verkaufsräume

cds-Beschichtungen HB/PU

Für zementgebundene Untergründe


- Einfache Systemaufbauten
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- **Rutschhemmung R 11 einstellbar**

Anwendungsbeispiel:
Metallverarbeitung

Geprüfte Rutschhemmung

Unsere Vorteile für Ihr Projekt:

- cds-Beschichtungen in verschiedensten Rutschhemmklassen
- Lösungen für Oberflächen mit mechanischen und chemischen Belastungen
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

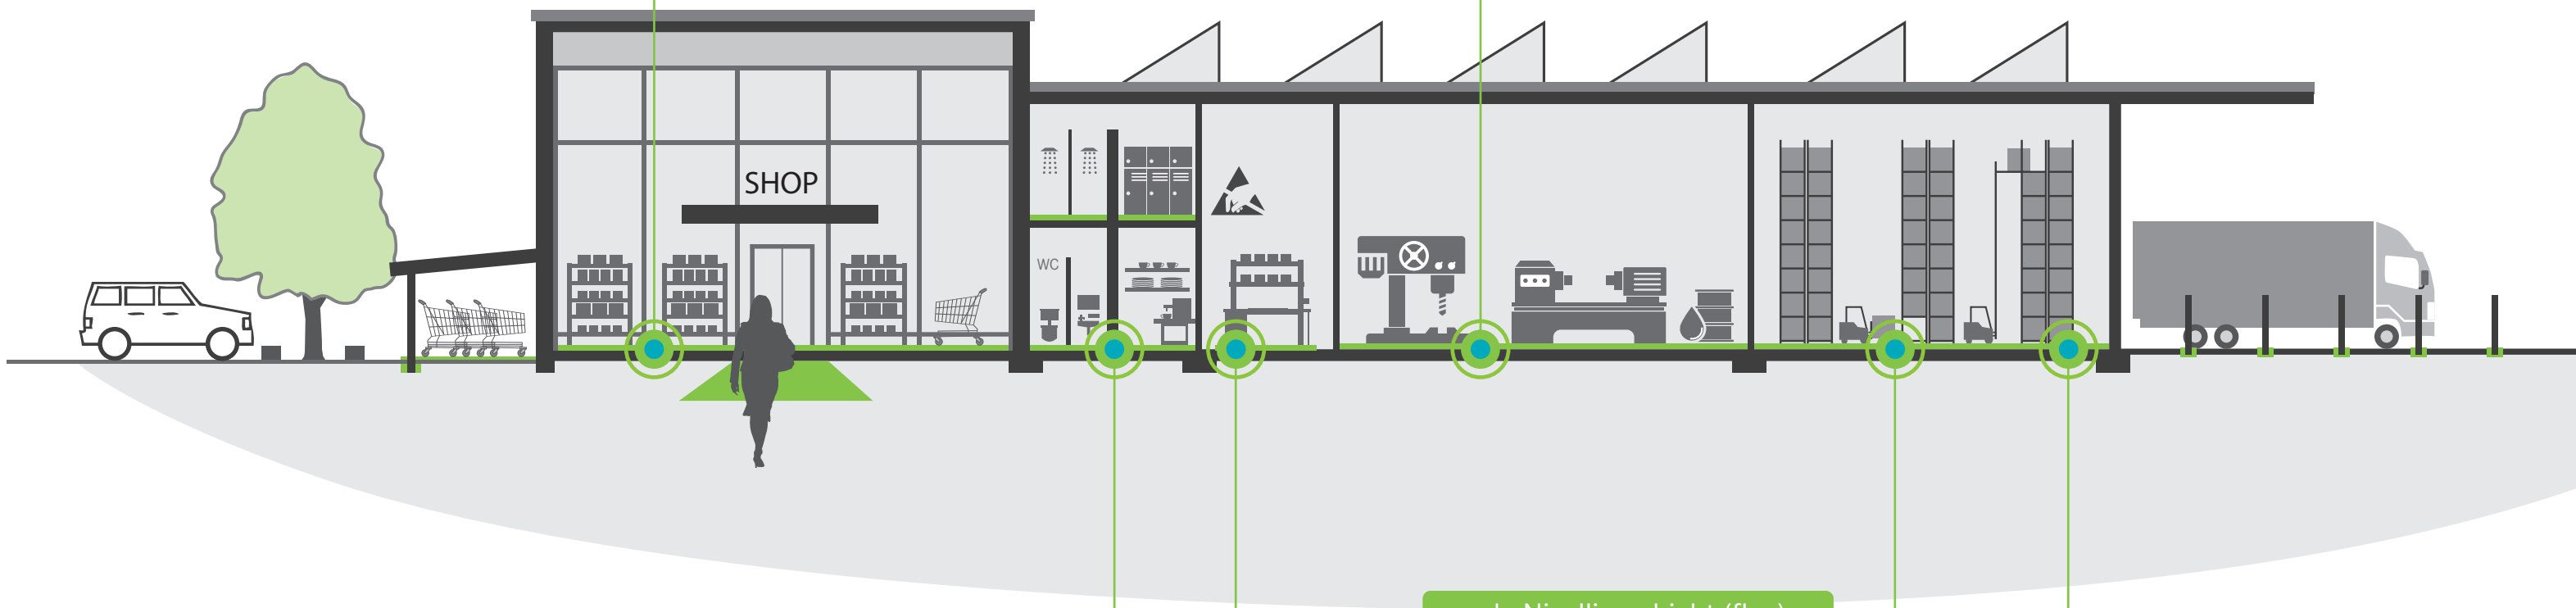

cds-Beschichtung PU RH

Für zementgebundene und bituminöse Untergründe

- Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Trotz Rutschhemmung leicht zu reinigen
- Rissüberbrückend
- **Rutschhemmung R 9**

Anwendungsbeispiel:
Sanitärräume

cds-Beschichtung HK 10

Für zementgebundene Untergründe

- Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Zusammen mit cds-Leitlack WE auch ableitfähige Beschichtungen möglich
- Gute mechanische Belastbarkeit durch Siliciumcarbid
- **Rutschhemmung R 10**

Anwendungsbeispiel:
Lagerräume

cds-Nivellierschicht (flex)

Für zementgebundene und bituminöse Untergründe

- Einschichtiger Aufbau möglich
- Partiiell Schichtstärken bis 50 mm möglich (bei flex bis 30 mm)
- Weitestgehend selbstnivellierend
- Erfüllt die Anforderung erhöhte Ebenheit nach DIN 18202
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Festigkeit
- **Rutschhemmung R 9** in Verbindung mit cds-Beschichtung PU möglich

Anwendungsbeispiel:
Hochregallager

cds-Beschichtungen HB/PU

Für zementgebundene Untergründe

- Einfache Systemaufbauten
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- **Rutschhemmung R 12**


Anwendungsbeispiel:
Lager für Öle/Fette

Rutschhemmende Beschichtungssysteme

Unternehmen und Kommunen sind verpflichtet, sichere Bedingungen für Arbeitnehmer und Publikumsverkehr zu schaffen. cds-Beschichtungen erfüllen durch rutschhemmende Additive

alle gültigen DIN-Normen – und das zu einem attraktiven Preis. Nutzen Sie das Knowhow unserer cds-Außendienstmitarbeiter, die Sie ausführlich auch vor Ort beraten.

1 cds-Versiegelung GBw

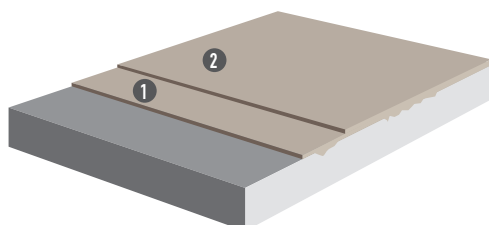

R10


Aufbau

- 1 cds-Versiegelung GBw
- 2 cds-Versiegelung GBw

Verbrauch

350 g/m²
250 g/m²

2 cds-Nivellierschicht (flex)

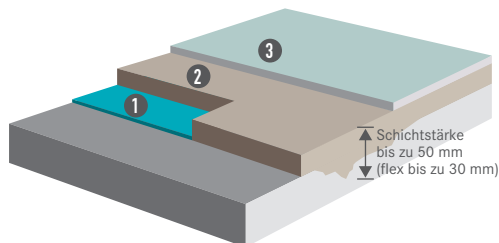

R9


Aufbau

- 1 optional cds-Grundierung MB oder flex
- 2 cds-Nivellierschicht
- 3 optional z.B. cds-Beschichtung PU

Verbrauch

ca. 350 g/m²
min. 2000 g/m²
min. 800 g/m²

3 cds-Beschichtung PU RH

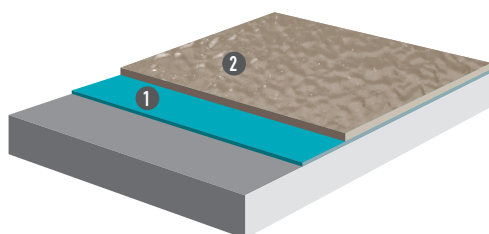

R9


Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung PU-RH

Verbrauch

ca. 350 g/m²
600 g/m²

4 cds-Beschichtung HK 10

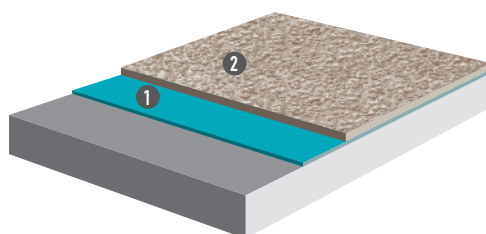

R10


Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung HK 10

Verbrauch

ca. 350 g/m²
600 g/m²

5 cds-Beschichtungen HB/PU

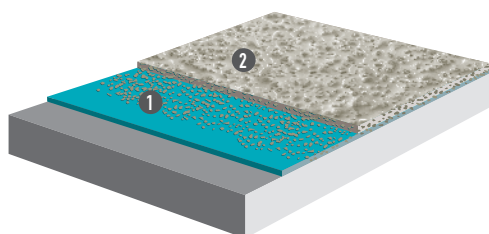

R11


Aufbau

- 1 cds-Grundierung, Absandung mit Quarzsand 0,2-0,6 mm
- 2 cds-Beschichtung HB oder PU

Verbrauch

ca. 500 g/m²
800 g/m²

6 cds-Beschichtungen HB/PU

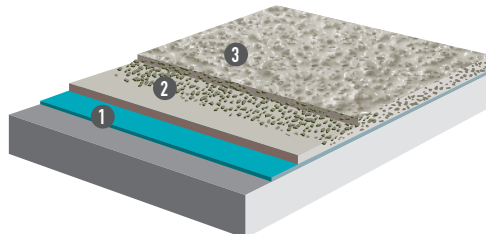

R12

Aufbau

- 1 cds-Grundierung
- 2 cds-Beschichtung HB oder PU Absandung mit Quarzsand 0,7-1,2 mm
- 3 cds-Beschichtung HB oder PU

Verbrauch

ca. 350 g/m²
800 g/m²
800 g/m²

Es gelten die Technischen Merkblätter in der jeweils aktuellen Fassung, einsehbar unter www.cds-polymere.de.



cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de

Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de

Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany

